

46 x 92 cm  
18.1" x 36.2"

0,5 mm



SERIES  
MARBLE - STONE



Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Capa de uso  
Wear layer

Espesor total (mm)  
Total thickness (mm)




Espesor del núcleo (mm)  
Core thickness (mm)



Aislamiento acústico  
Underlayment  
for acoustic isolation



Impermeable  
Waterproof

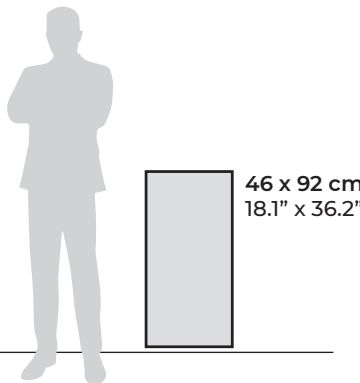

CARACTERÍSTICA ANALIZADA  
ANALISED CHARACTERISTIC

NORMA  
STANDARD

UNIDADES  
UNITS

RESULTADO  
RESULT

Dimensiones  
Dimensions

ISO 24337:2006

mm x mm

460 x 920

Espesor  
Thickness

EN ISO 24346

mm

6 mm

Tolerancia de espesor de la capa de desgaste  
Thickness tolerance of wear layer

EN ISO 24340

mm

+13%, -10%

Resistencia de la capa de uso IP 0,5  
Wear resistance IP 0.5

EN 13329:Annex E

Clase  
Class

Clase 33 / Class 33  
Tráfico comercial intenso  
Heavy commercial traffic

Emisión de formaldehído  
Formaldehyde Emission

EN 12149:1997 Test C

mg/m³

No detectado  
Not detected

Monómero de cloruro de vinilo  
Vinyl Chloride Monomer

EN 12149:1997 Test B

mg/kg

No detectado  
Not detected

Cadmio soluble  
Soluble cadmium

EN 71-3:1994+AC:2002

mg/m³

No detectado  
Not detected

DEHP+BBP+DBP

EN 14372

No detectado  
Not detected

DNOP+DIDP+DINP

EN 14372

No detectado  
Not detected

Resistencia al deslizamiento  
Slip resistance

DIN 51130:2014

Grupo  
Group

≥ R10

Prueba de resistencia al fuego  
Testing of fire resistance

EN 13501-1

Clase  
Class

B1 (B-s1, t0)

Resistencia térmica  
Thermal resistance

EN 12667

m²K/W

0.04-0.05 m²K/W

Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas  
Static electrical propensity

EN 1815

kV

≤ 2,0 kV

Huella residual  
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

mm

≤ 0,1 mm

Resistencia al despegado  
Peeling strength

ISO 24345

mm

≥ 70 N/50mm

Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic  
Click tension force

ISO 24334

kN/m

≥ 3 kN/m

Resistencia a las manchas  
Resistance to staining

EN 26987

Sin contaminación ni corrosión  
No contamination or corrosion

Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor  
Curling after exposure to heat

ISO 23999

mm

≤ 1 mm

Estabilidad dimensional  
Dimensional Stability

ISO 24337:2006

%

≤ 0,15 %

Hueco en la instalación de suelos con clic  
Installation gap of click flooring

ISO 24337:2006

mm

≤ 0,15 mm

Reducción del nivel de presión acústica de impacto  
Weighted reduction of impact sound pressure level

ISO 717-2:2020

dB

18 dB

30,5 x 61 cm  
12" x 24"

0,5 mm



SERIES  
MARBLE - STONE



Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Capa de uso  
Wear layer

Espesor total (mm)  
Total thickness (mm)



Espesor del núcleo (mm)  
Core thickness (mm)



Aislamiento acústico  
Underlayment  
for acoustic isolation



Impermeable  
Waterproof



30,5 x 61 cm  
12" x 24"

## CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC

## NORMA STANDARD

## UNIDADES UNITS

## RESULTADO RESULT

Dimensiones  
Dimensions

ISO 24337:2006

mm x mm

305 x 610

Espesor  
Thickness

EN ISO 24346

mm

5,5 mm

Tolerancia de espesor de la capa de desgaste  
Thickness tolerance of wear layer

EN ISO 24340

mm

+13%, -10%

Resistencia de la capa de uso IP 0,5  
Wear resistance IP 0.5

EN 13329:Annex E

Clase  
Class

Clase 33 / Class 33  
Tráfico comercial intenso  
Heavy commercial traffic

Emisión de formaldehído  
Formaldehyde Emission

EN 12149:1997 Test C

mg/m³

No detectado  
Not detected

Monómero de cloruro de vinilo  
Vinyl Chloride Monomer

EN 12149:1997 Test B

mg/kg

No detectado  
Not detected

Cadmio soluble  
Soluble cadmium

EN 71-3:1994+AC:2002

mg/m³

No detectado  
Not detected

DEHP+BBP+DBP

EN 14372

No detectado  
Not detected

DNOP+DIDP+DINP

EN 14372

No detectado  
Not detected

Resistencia al deslizamiento  
Slip resistance

DIN 51130:2014

Grupo  
Group

≥ R10

Prueba de resistencia al fuego  
Testing of fire resistance

EN 13501-1

Clase  
Class

B1 (B-s1, t0)

Resistencia térmica  
Thermal resistance

EN 12667

m²K/W

0.04-0.05 m²K/W

Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas  
Static electrical propensity

EN 1815

kV

≤ 2,0 kV

Huella residual  
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

mm

≤ 0,1 mm

Resistencia al despegado  
Peeling strength

ISO 24345

mm

≥ 70 N/50mm

Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic  
Click tension force

ISO 24334

kN/m

≥ 3 kN/m

Resistencia a las manchas  
Resistance to staining

EN 26987

Sin contaminación ni corrosión  
No contamination or corrosion

Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor  
Curling after exposure to heat

ISO 23999

mm

≤ 1 mm

Estabilidad dimensional  
Dimensional Stability

ISO 24337:2006

%

≤ 0,15 %

Hueco en la instalación de suelos con clic  
Installation gap of click flooring

ISO 24337:2006

mm

≤ 0,15 mm

Reducción del nivel de presión acústica de impacto  
Weighted reduction of impact sound pressure level

ISO 717-2:2020

dB

18 dB