

46 x 92 cm
18.1" x 36.2"

0,5
mm



SERIES
MARBLE - STONE



Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)




Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)



Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation



Impermeable
Waterproof

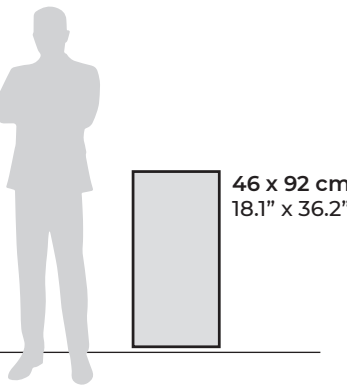

CARACTERÍSTICA ANALIZADA
ANALISED CHARACTERISTIC

NORMA
STANDARD

UNIDADES
UNITS

RESULTADO
RESULT

Dimensiones
Dimensions

ISO 24337:2006

mm x mm

460 x 920

Espesor
Thickness

EN ISO 24346

mm

6 mm

Tolerancia de espesor de la capa de desgaste
Thickness tolerance of wear layer

EN ISO 24340

mm

+13%, -10%

Resistencia de la capa de uso IP 0,5
Wear resistance IP 0.5

EN 13329:Annex E

Clase
Class

Clase 33 / Class 33
Tráfico comercial intenso
Heavy commercial traffic

Emisión de formaldehído
Formaldehyde Emission

EN 12149:1997 Test C

mg/m³

No detectado
Not detected

Monómero de cloruro de vinilo
Vinyl Chloride Monomer

EN 12149:1997 Test B

mg/kg

No detectado
Not detected

Cadmio soluble
Soluble cadmium

EN 71-3:1994+AC:2002

mg/m³

No detectado
Not detected

DEHP+BBP+DBP

EN 14372

No detectado
Not detected

DNOP+DIDP+DINP

EN 14372

No detectado
Not detected

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance

DIN 51130:2014

Grupo
Group

≥ R10

Prueba de resistencia al fuego
Testing of fire resistance

EN 13501-1

Clase
Class

B1 (B-s1, t0)

Resistencia térmica
Thermal resistance

EN 12667

m²K/W

0.04-0.05 m²K/W

Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas
Static electrical propensity

EN 1815

kV

≤ 2,0 kV

Huella residual
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

mm

≤ 0,1 mm

Resistencia al despegado
Peeling strength

ISO 24345

mm

≥ 70 N/50mm

Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic
Click tension force

ISO 24334

kN/m

≥ 3 kN/m

Resistencia a las manchas
Resistance to staining

EN 26987

Sin contaminación ni corrosión
No contamination or corrosion

Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor
Curling after exposure to heat

ISO 23999

mm

≤ 1 mm

Estabilidad dimensional
Dimensional Stability

ISO 24337:2006

%

≤ 0,15 %

Hueco en la instalación de suelos con clic
Installation gap of click flooring

ISO 24337:2006

mm

≤ 0,15 mm

Reducción del nivel de presión acústica de impacto
Weighted reduction of impact sound pressure level

ISO 717-2:2020

dB

18 dB

30,5 x 61 cm
12" x 24"

0,5 mm



SERIES
MARBLE - STONE



Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)



Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)



Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation



Impermeable
Waterproof



30,5 x 61 cm
12" x 24"

CARACTERÍSTICA ANALIZADA
ANALISED CHARACTERISTIC

NORMA
STANDARD

UNIDADES
UNITS

RESULTADO
RESULT

Dimensiones
Dimensions

ISO 24337:2006

mm x mm

305 x 610

Espesor
Thickness

EN ISO 24346

mm

5,5 mm

Tolerancia de espesor de la capa de desgaste
Thickness tolerance of wear layer

EN ISO 24340

mm

+13%, -10%

Resistencia de la capa de uso IP 0,5
Wear resistance IP 0.5

EN 13329:Annex E

Clase
Class

Clase 33 / Class 33
Tráfico comercial intenso
Heavy commercial traffic

Emisión de formaldehído
Formaldehyde Emission

EN 12149:1997 Test C

mg/m³

No detectado
Not detected

Monómero de cloruro de vinilo
Vinyl Chloride Monomer

EN 12149:1997 Test B

mg/kg

No detectado
Not detected

Cadmio soluble
Soluble cadmium

EN 71-3:1994+AC:2002

mg/m³

No detectado
Not detected

DEHP+BBP+DBP

EN 14372

No detectado
Not detected

DNOP+DIDP+DINP

EN 14372

No detectado
Not detected

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance

DIN 51130:2014

Grupo
Group

≥ R10

Prueba de resistencia al fuego
Testing of fire resistance

EN 13501-1

Clase
Class

B1 (B-s1, t0)

Resistencia térmica
Thermal resistance

EN 12667

m²K/W

0.04-0.05 m²K/W

Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas
Static electrical propensity

EN 1815

kV

≤ 2,0 kV

Huella residual
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

mm

≤ 0,1 mm

Resistencia al despegado
Peeling strength

ISO 24345

mm

≥ 70 N/50mm

Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic
Click tension force

ISO 24334

kN/m

≥ 3 kN/m

Resistencia a las manchas
Resistance to staining

EN 26987

Sin contaminación ni corrosión
No contamination or corrosion

Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor
Curling after exposure to heat

ISO 23999

mm

≤ 1 mm

Estabilidad dimensional
Dimensional Stability

ISO 24337:2006

%

≤ 0,15 %

Hueco en la instalación de suelos con clic
Installation gap of click flooring

ISO 24337:2006

mm

≤ 0,15 mm

Reducción del nivel de presión acústica de impacto
Weighted reduction of impact sound pressure level

ISO 717-2:2020

dB

18 dB